

⚠ 注意事項

SIMカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。

※SIMカードの再発行は行っておりません。

・SIMカードを取り外す前に蔵衛門Pad・蔵衛門Pix本体の電源をお切りください。

・SIMカードを台紙から取り外す際はSIMカード部分を裏から表へ優しく押し出してください。

このとき、SIMカードのIC（金属）部分には触れないようにご注意ください。


・正しい挿入方向をご確認ください。

・無理な取り付け、取り外しはしないでください。

差し込み方法 蔵衛門Pad / 蔵衛門Pad Miniの場合
(KP13-NV / KP11-OK / KMN03)


① 端末側面のカバーを開き、小さい穴にピンを挿してSIMカードトレイを引き出します。

② SIMカードをトレイに乗せ、端末に差し込みます。

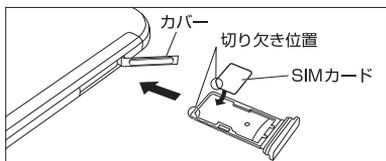差し込み方法 蔵衛門Pad / 蔵衛門Pocketの場合
(KP09-DG / KP09-DGLTE / KCT04)

① 端末側面から、SIMカードトレイを引き出します。


② SIMカードをトレイに乗せ、端末に差し込みます。




差し込み方法 蔵衛門Pad Mini Tough / 蔵衛門Pad Toughの場合 (KMG05 / KPG01)

① 端末側面のカバーを開き、小さい穴にピンを挿してSIMカードトレイを引き出します。


② SIMカードをトレイに乗せ、端末に差し込みます。

差し込み方法 蔵衛門Pad Mini Toughの場合
(KP10-NV / KP10-NVLTE / KP12-NV)

① バッテリーカバーを取り外し、バッテリーパックを取り出します。




② SIMカードを差し込みます。




③ バッテリーパックを元に戻し、バッテリーカバーを取り付けます。 ※必ずロックをかけてください。

差し込み方法 蔵衛門Pix / 蔵衛門Pocketの場合
(KX01-MO / KX02-MO / KT01-MO / KT03-MO / KIX04)

① 端末側面にある小さい穴にピンを挿し、SIMカードトレイを引き出します。

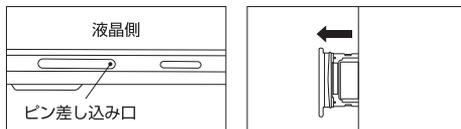


② SIMカードをトレイに乗せ、端末に差し込みます。

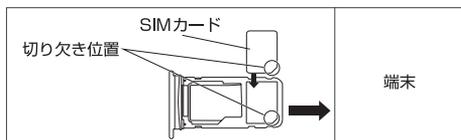差し込み方法 蔵衛門Pocket Toughの場合
(KT02-OK / KT02-OKLTE)

① 端末側面から、SIMカードトレイを引き出します。

② SIMカードをトレイに乗せ、端末に差し込みます。




SIMカードの差し込みが完了したら、SIMカードの設定を行います。

※Wi-Fiのない環境でSIMを使用してインターネットを接続するには、下記の設定 (APN 設定) が必要です。

1 モバイルネットワークの設定画面を開く ※端末によって操作が異なります。

蔵衛門 Pocket Tough 以外の場合

- 1 画面上部より、下方向に3回指をスライドさせ、メニューを表示します。
- 2 歯車マークをタップし、Android設定画面を表示します。
- 3 「ネットワークとインターネット」をタップします。
- 4 「モバイルネットワーク」をタップします。



蔵衛門 Pocket Tough の場合

- 1 画面上部より、下方向に指をスライドさせ、メニューを表示します。
- 2 右上の⊙マークをタップし、Android設定画面を表示します。
- 3 「sim card & mobile data」をタップします。
- 4 「モバイルネットワーク」をタップします。

2 アクセスポイント名の編集画面を開く ※端末によって操作が異なります。

蔵衛門 Pad Mini Tough 以外

- 1 「▽ 詳細設定」をタップ
- 2 「アクセスポイント名」をタップ
- 3 「+」ボタンをタップ

蔵衛門 Pad Mini Tough (KP10-NV/KP12-NV)

- 1 「▽ Advanced」をタップ
- 2 「Access Point Names」をタップ
- 3 「+」ボタンをタップ

蔵衛門 Pad Mini Tough (KMG05)

- 1 「▽ 詳細設定」をタップ
- 2 「APN」をタップ
- 3 「+」ボタンをタップ

3 アクセスポイント名を設定する ※全端末共通の操作です。

- 1 「アクセスポイントの編集」画面で以下の情報を入力します。
※下記以外の情報は入力せず、空欄のままお進みください。

名前	LECRESIM
APN	plus.4g
ユーザー名	plus
パスワード	4g
認証タイプ	CHAP または PAP
APNタイプ	default,ia,mms,supl,hpri

- 2 画面右上の「…」マークをタップし、「保存」をタップします。
- 3 電源ボタンを長押しし「再起動」をタップします。

サービスについてお困りの際は[こちら](#)

蔵衛門 サポート

検索



<https://www.kuraemon.com/support/>